

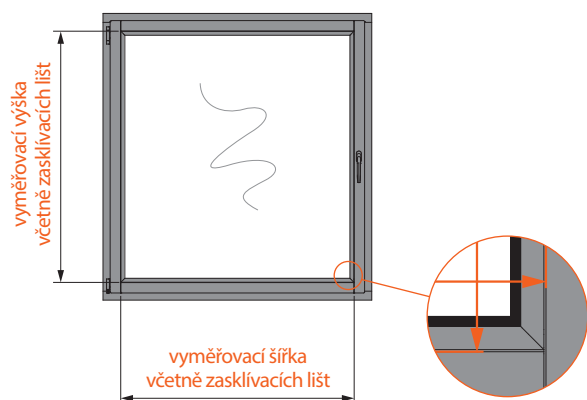


- vyměření a montáž na zasklívací lišty

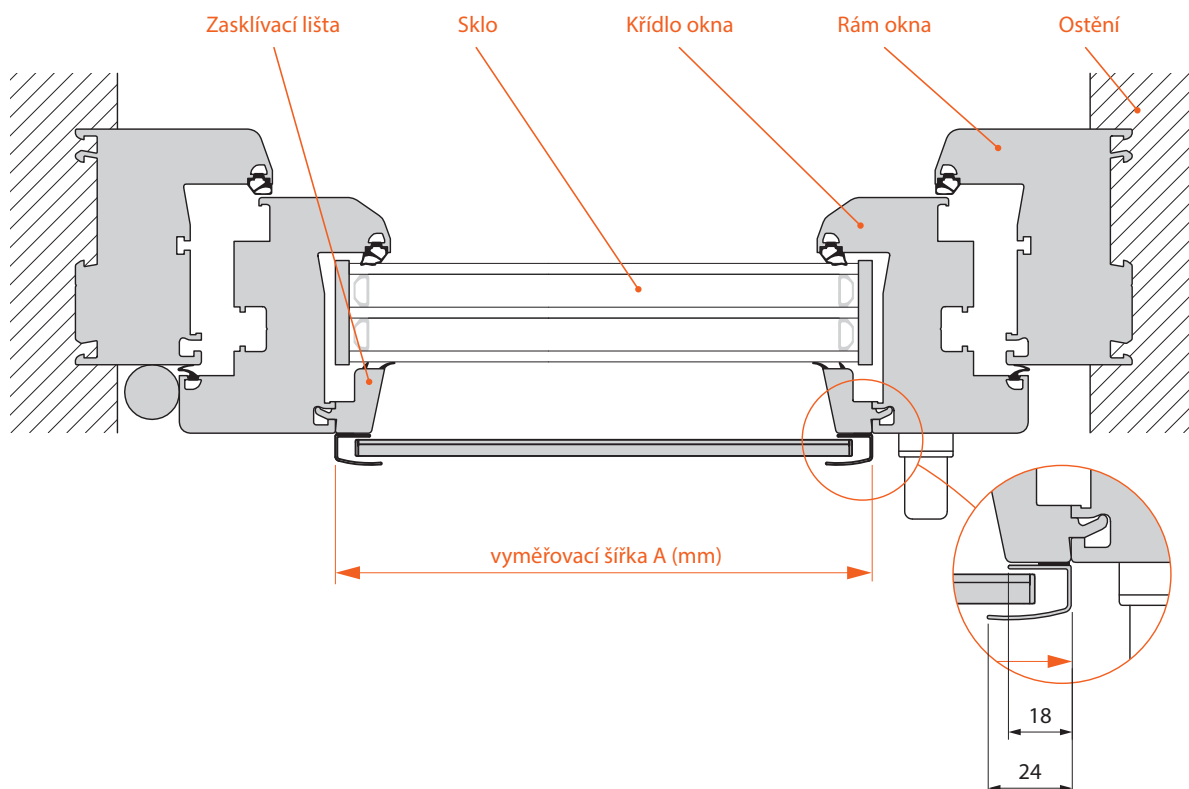

Poznámky

- Celková šířka boxu včetně bočních krytek je o 20 mm širší než vyměřovací šířka.
- Systém umožňuje přidat na řetězek dorazovou spojku, aby se dala nastavit přesná dolní poloha.

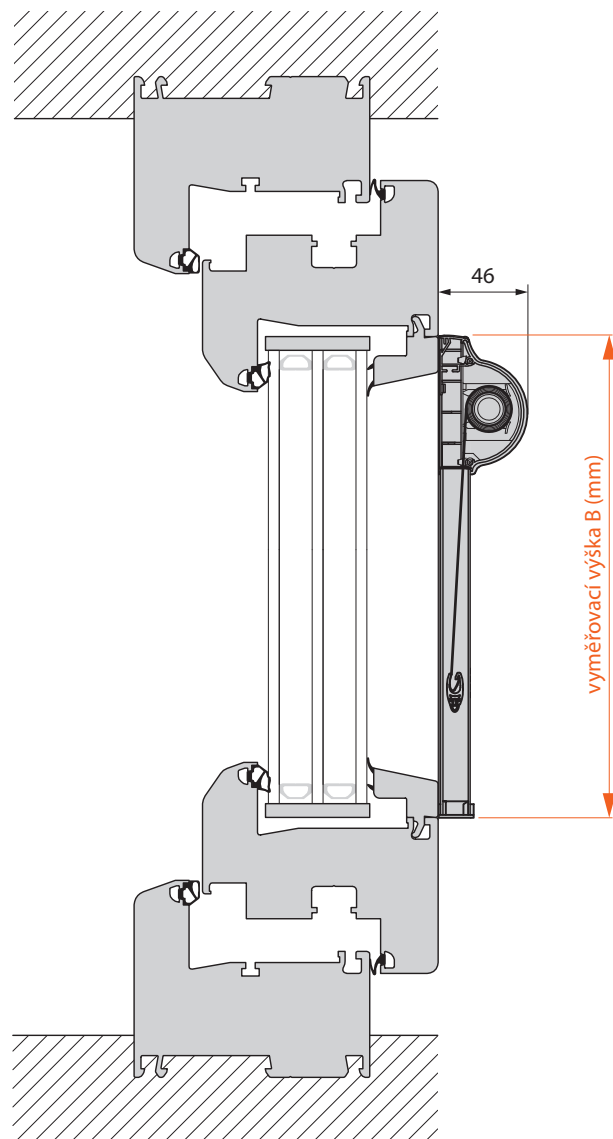

Způsoby montáže

- Pouze na okenní křídlo

Za předpokladu, že zasklívací lišty mají tvar vhodný pro nalepení vodících lišt
a dostatečnou hloubku pro závaží látky

