



Vyměřovací a montážní návody

Systém umožňuje přidat na řetízek dorazovou spojku, aby se dala nastavit přesná dolní poloha.


- vyměření do stropu nebo do překladu

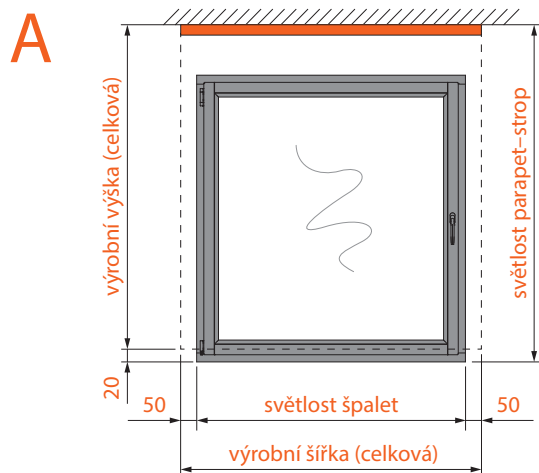


- vyměření na stěnu

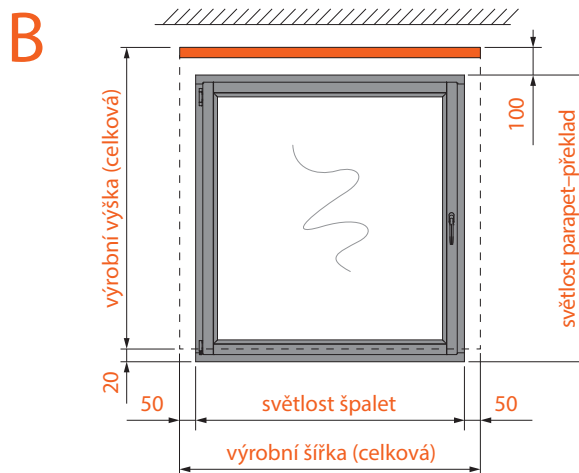


- vyměření na rám do zasklívací lišty a vyměření bezinvasivní

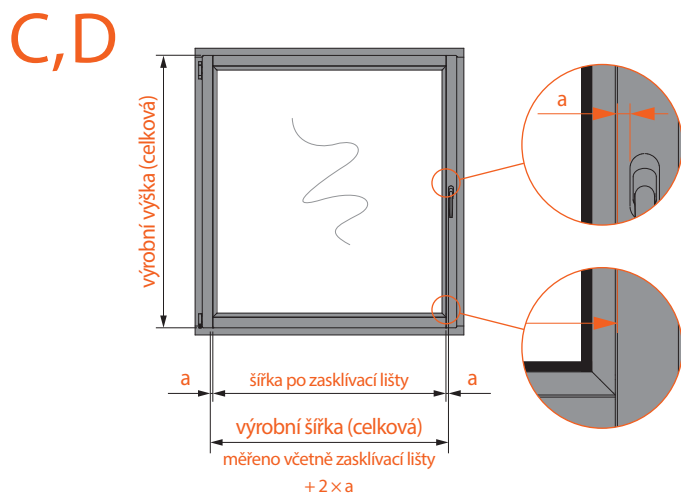


Způsoby montáže




- A** do stropu nebo do překladu pomocí držáku



- B** na stěnu pomocí držáku



- C** na křídlo do zasklívací lišty pomocí držáku + fixace vodícím lankem



- D** na křídlo pomocí bezinvasivního držáku + fixace vodícím lankem

Bezinvasivní držáky

