



## Vyměřovací a montážní návody


- vyměření mezi zasklívací lišty | Minimální hloubka zasklení je 15 mm.

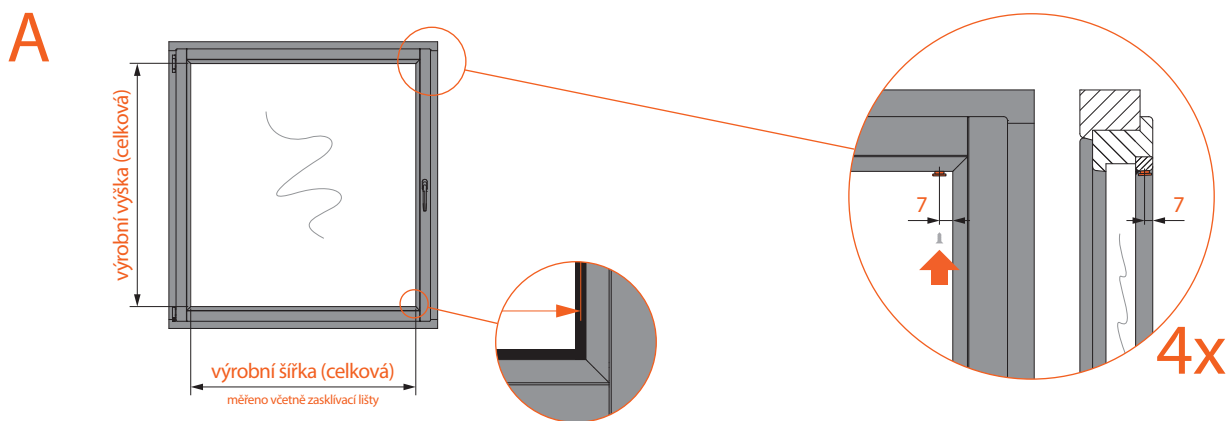


- vyměření na rám

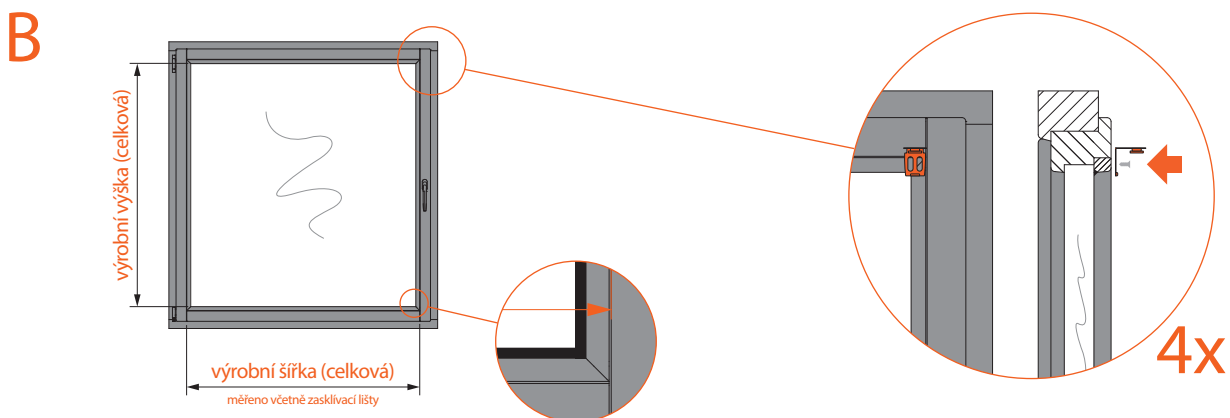


- vyměření bezinvazivní

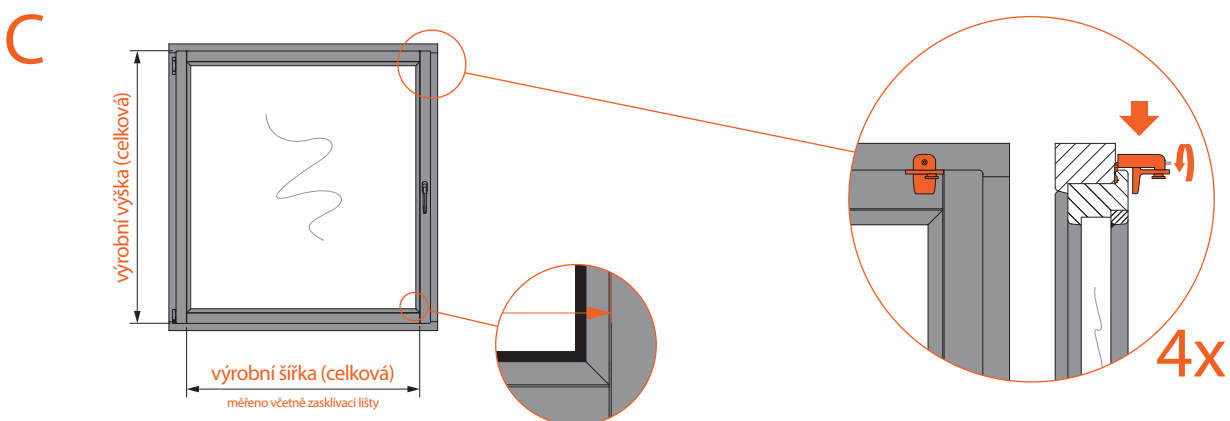


## Způsoby montáže



**A** Mezi  
zasklívací lišty



**B** Pomocí vynášecího  
držáku na rám




**C** Bezinvazivním  
držákem

## Montážní držáky

- vynášecí držák pro montáž na rám
- bezinvazivní držák

B

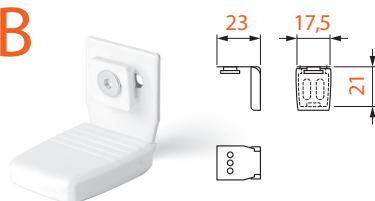

C

