



Umístění převodovky

Standardní umístění převodovky

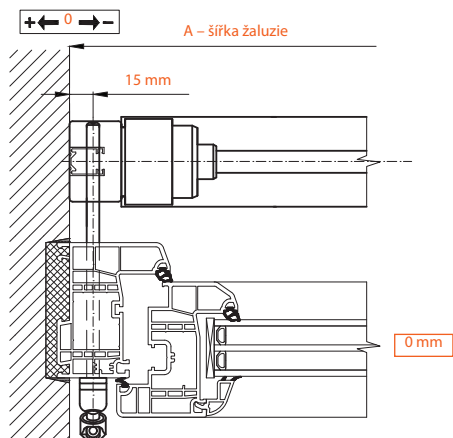


Umístění převodovky na střed

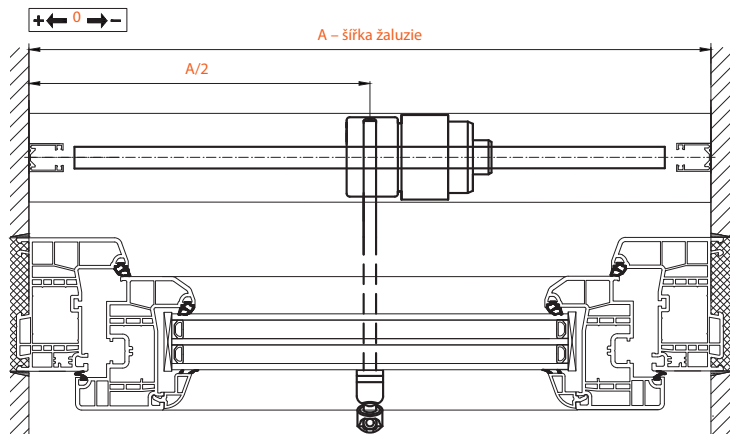


Upozornění – při standardním umístění převodovky je vývod pro čtyřhran 15 mm od kraje žaluzie.


Příklad kladného posunutí
prodloužené převodovky

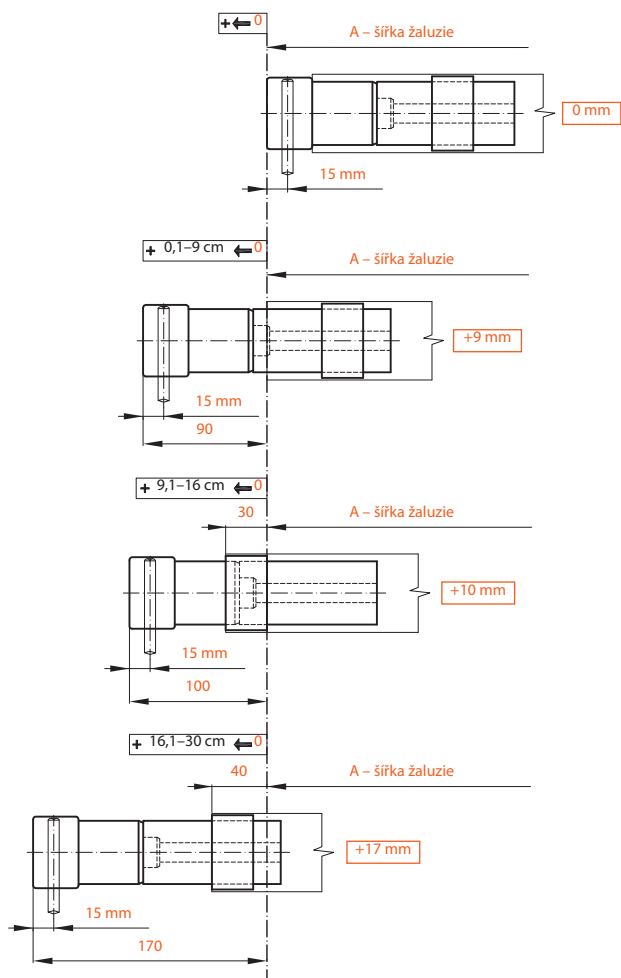

Příklad kladného posunutí
převodovky +4 cm

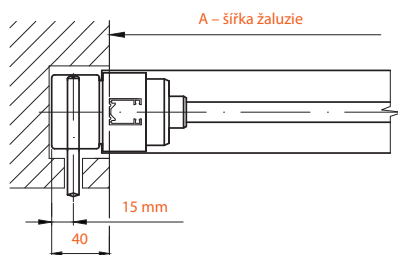

Příklad záporného posunutí
převodovky -4 cm



Upozornění – do plochy 6 m² převodovka s převodovým poměrem 2:1, nad 6 m² převodový poměr 3:1.