

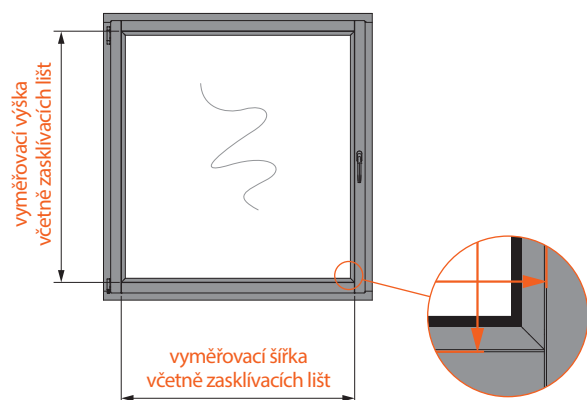


• **vyměření a montáž na zasklívací lišty**

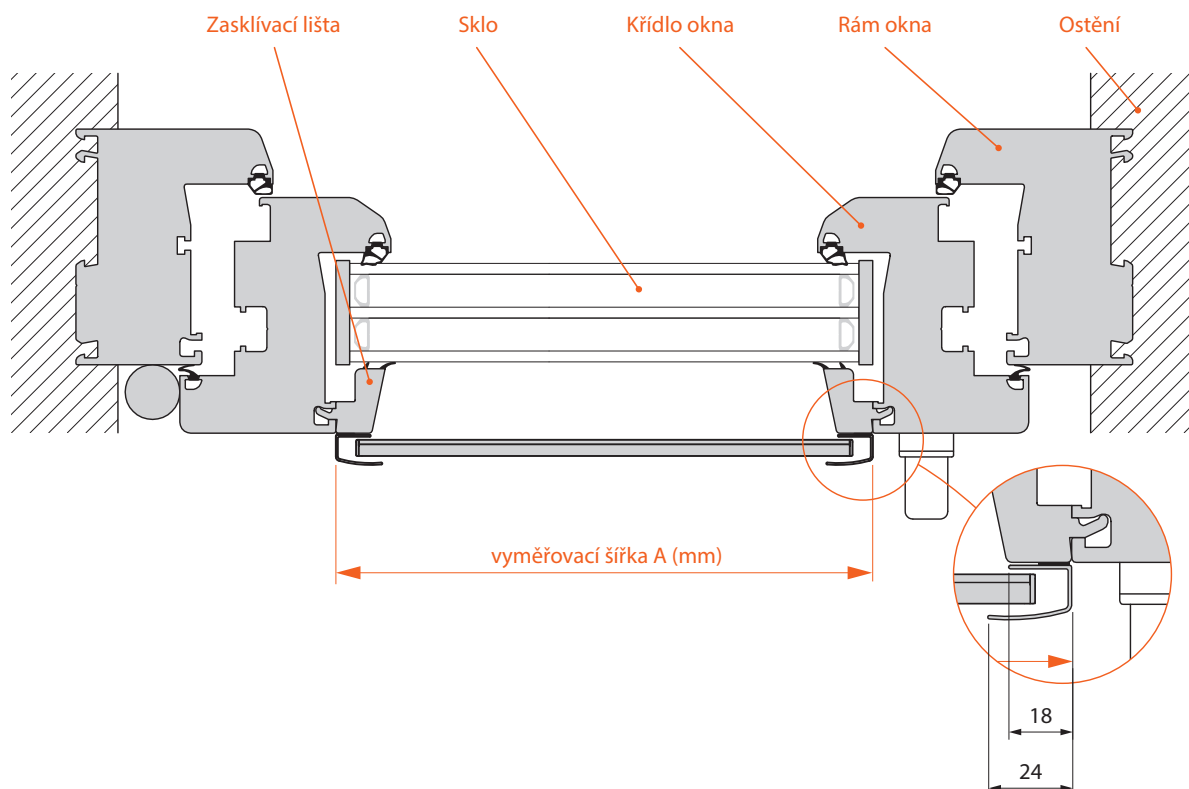

Poznámky

- Celková šířka boxu včetně bočních krytek je o 20 mm širší než vyměřovací šířka.
- Systém umožňuje přidat na řetizek dorazovou spojku, aby se dala nastavit přesná dolní poloha.

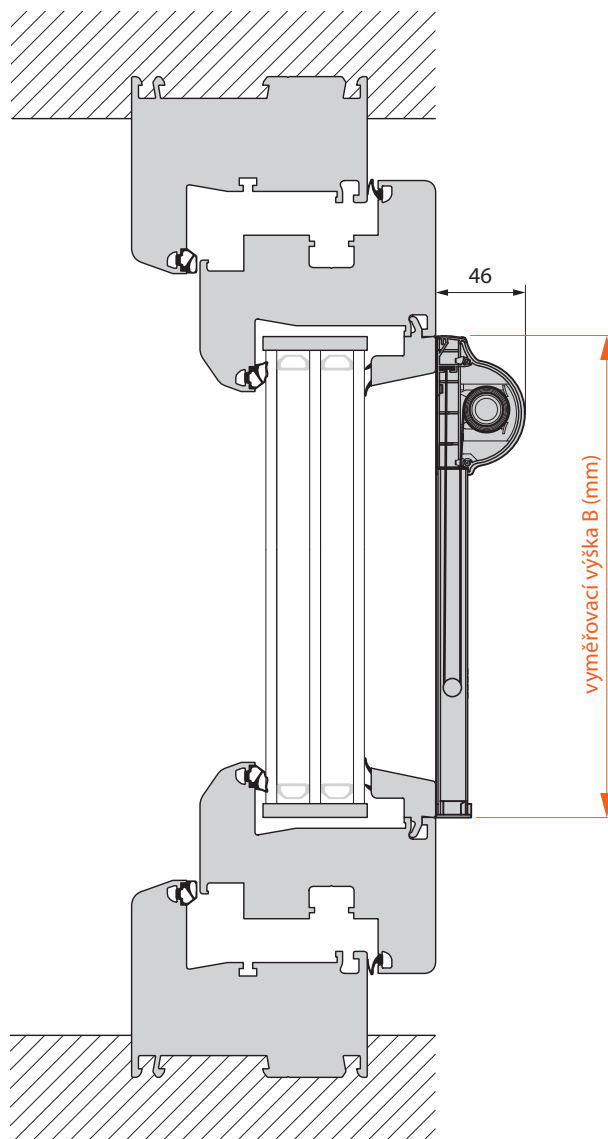

Způsoby montáže

- Pouze na okenní křídlo

Za předpokladu, že zasklívací lišty mají tvar vhodný pro nalepení vodících lišt a dostatečnou hloubku pro závaží látky

