



PLISSÉ STŘEŠNÍ OKNO PSO (D/N)

MONTÁŽNÍ NÁVOD

- Vhodné do všech typů střešních oken
- Schopnost šetřit energii (díky hliníkovým vrstvám)
- Široká kolekce barev a látek
- Ovládací tyč pro lepší manipulaci

MEZNÍ ROZMĚRY



300-1200 mm










500-1500 mm



až 2 m²

WWW.JACKWEST.CZ






Vyměřovací návody

- 1** ● Typizovaná střešní okna
Pro typizovaná střešní okna uveďte výrobce a typ okna

- 2** ● Netypizovaná střešní okna
Uveďte: šířku v hraně "A", výšku v hraně "B"
Pro určení instalačního setu 0°, 6°, 12° uveďte: šířku skla "C" a hloubku zasklení "D" dle tohoto nákresu

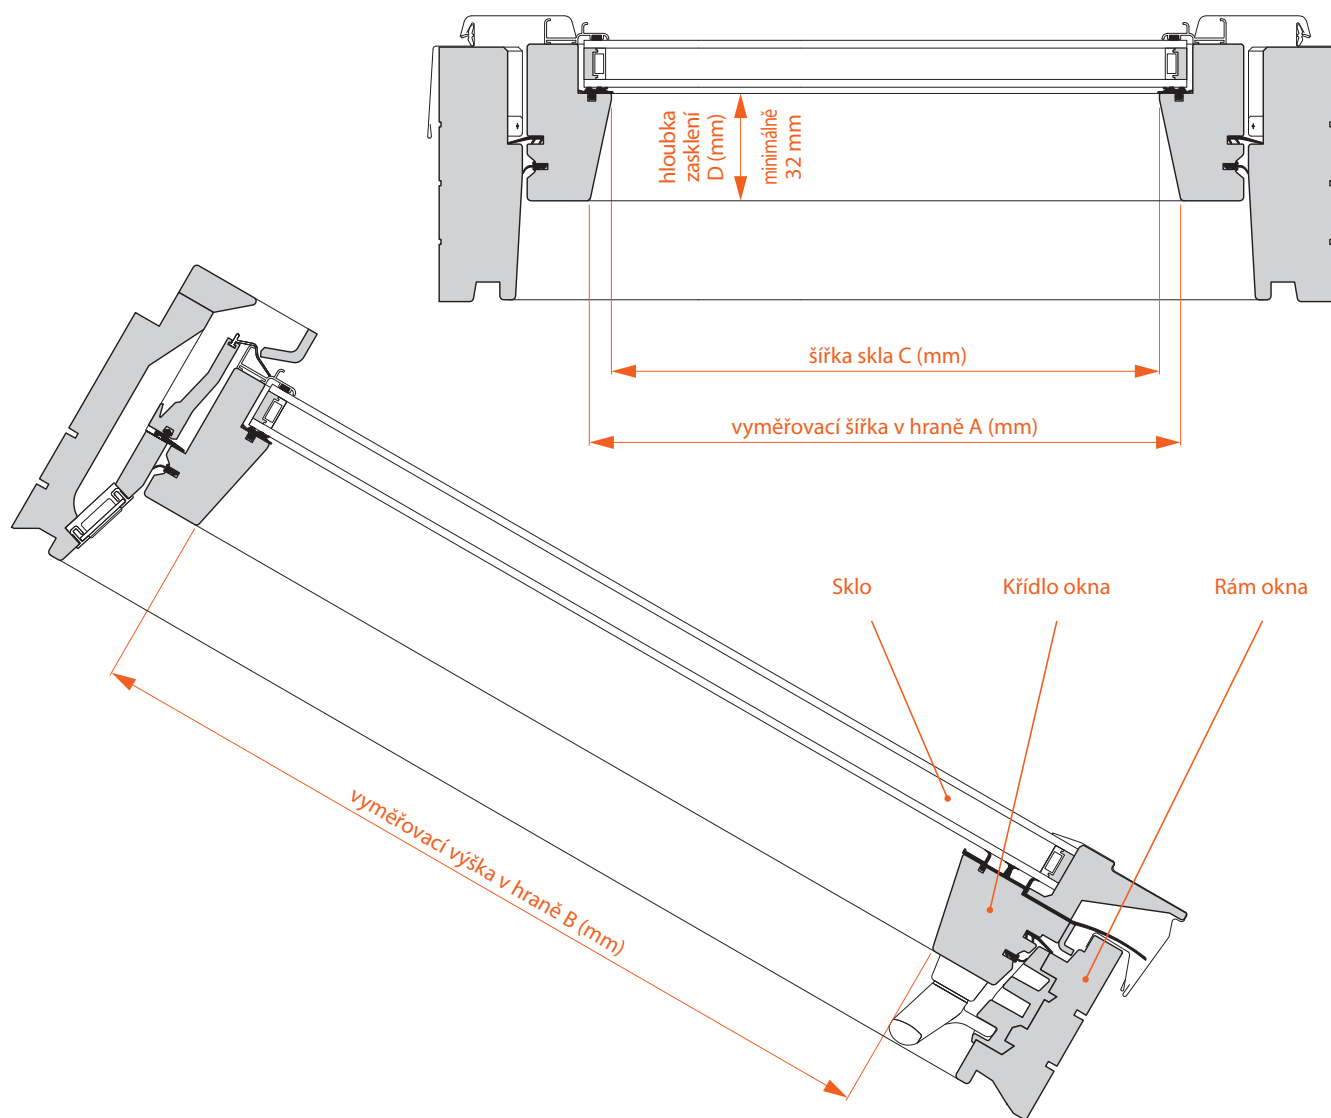

Způsoby montáže

- pouze na křídlo střešního okna – pomocí šablony